


## 标准 C 频段双工器（线极化）

### 产品概述

维萨特科技微波元器件主要有腔体滤波器和双工器，频率范围从 1~40GHz，广泛应用于卫星通信，移动通讯，电视转播，数据图像和视频传输等领域。

研发部具有多台频谱分析仪，网络分析仪，信号源等测量设备，并建立了严密的质保体系确保产品全称质量控制。

公司具有多类技术成熟和性能稳定的产品，也可根据客户的特定要求快速、准确的定制设计各种微波元器件。

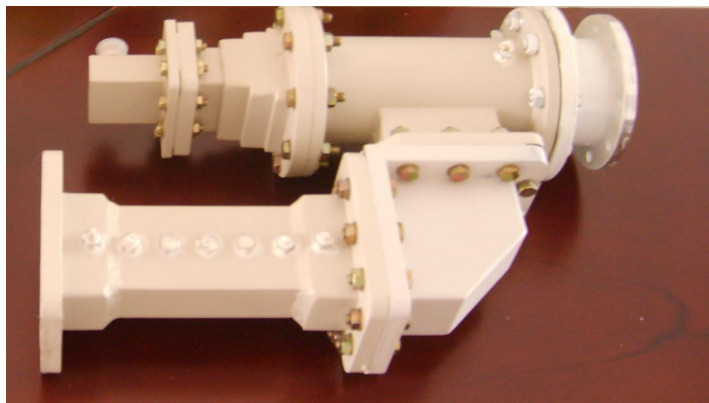

### 技术指标

频段, GHz	两端口	
	<b>TX</b>	<b>RX</b>
	<b>5.85-6.425</b>	<b>3.625-4.2</b>
极化	线极化	线极化
驻波比	1.25:1	1.25:1
交叉极化 dB	35	35
插损 dB	≤0.2dB	≤0.25dB
接口形式	CPR137F or N Type	CPR229F
功率容量 KW	1	
隔离 Isolation, Tx/Rx, dB	≥80dB	
<b>产品标准和其他选项</b>		
气密性	无，或客户定制	
产品材质	铝铸，或是客户定制	
外观	白漆，客户定制	