


标准 C 频段双工器（单收圆极化）

产品概述

维萨特科技微波元器件主要有腔体滤波器和双工器，频率范围从 1~40GHz，广泛应用于卫星通信，移动通讯，电视转播，数据图像和视频传输等领域。

研发部具有多台频谱分析仪，网络分析仪，信号源等测量设备，并建立了严密的质保体系确保产品全称质量控制。

公司具有多类技术成熟和性能稳定的产品，也可根据客户的特定要求快速、准确的定制设计各种微波元器件。

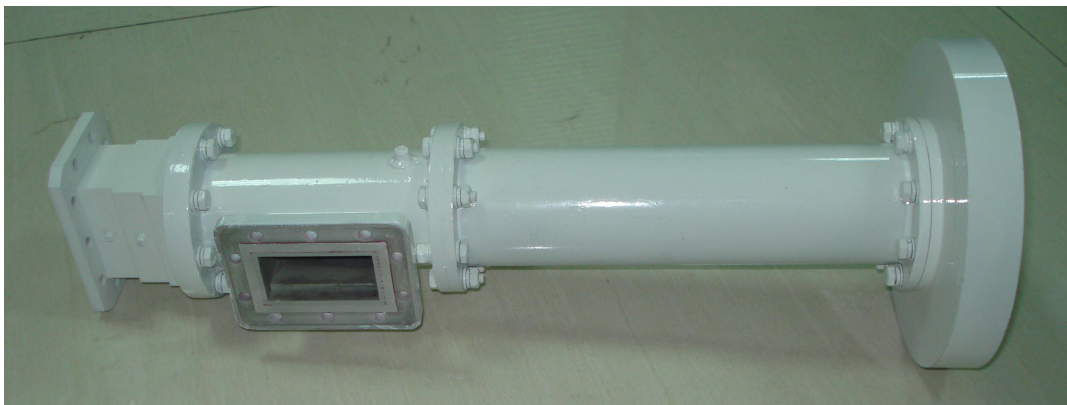

技术指标

频段 GHz	两端口	
	RX1	RX2
	3.625-4.2	3.625-4.2
极化	圆极化	圆极化
驻波比	1.30:1	1.30:1
轴比, dB	2.3	2.3
插损, dB	≤0.3dB	≤0.3dB
接口形式	CPR229F	CPR229F
隔离 Rx/Rx, dB	≥18dB	
产品标准和其他选项		
气密性	无，或客户定制	
产品材质	铝铸，或是客户定制	
外观	白漆，客户定制	